


StoTherm Basic Üstün Kaliteli Ekonomik Dış Cephe Yalıtımı

Farklı cephe tasarımları söz konusu olduğunda, ekonomik ve dayanıklı bir dış cephe yalıtımı için ilk tercih EPS plakalı mineral ısı yalıtım sistemimizdir. Maliyeti olduğu kadar, sürdürülebilirliği de düşünen ve bunun yanı sıra cephelerde teknik ve estetik anlamda hiçbir taviz vermek istemeyenler için StoTherm Basic mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

StoTherm Basic

Tümüyle mineral sistem

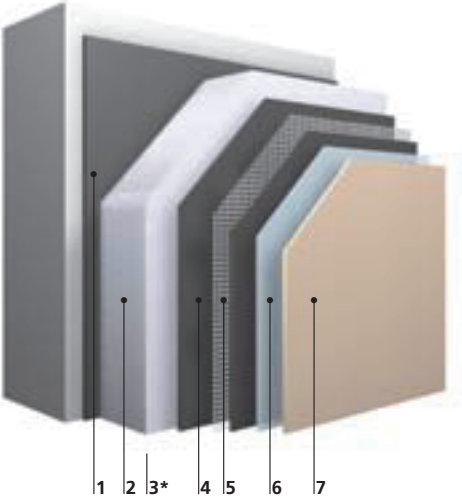

- 1 Yapıştırma
- 2 Isı yalıtımı
- 3 Sabitleme *gösterilmiyor
- 4 Levha sıvası
- 5 Cam elyaf fileli güçlendirici katman
- 6 Ara kat astar
- 7 Son kat kaplama

Sto Yapı Sistemleri

San. ve Tic. A.Ş.
Göztepe Mah. Atatürk Cad.
Yakut Sok. No: 8, A.Hisarı
34815 Beykoz, İstanbul

Tel: +90-216-330 51 00
Faks: +90-216-330 91 00
info.tr@sto.com
www.sto.com.tr

StoTherm Basic'e genel bakış

Uygulama

- Her türlü eski ve yeni yapı
- Ulusal inşaat yönetmelikleri uyarınca uygulama sınırı - Yüksek bina sınırı (maks. 22 m)
- Duvar tipleri: Yiğme yapılar (beton, kireç kumtaşı, tuğla, gazbeton) ve kagir yapılar
- Seramik, doğal taş, StoDeco Profilleri ve sıva ile dekoratif dış cephe sıva tasarımları
- 400 mm'ye kadar ısı yalıtımı kalınlığı veya seramikte ve doğal taşta 200 mm'ye kadar ısı yalıtımı kalınlığı

Özellikler

- Tamamlayıcı boya sistemiyle mikroorganizmalara (yosun, mantar) karşı dirençli.
- Yüksek çatlama dayanımı
- Mekanik dayanıklılık
- Yüksek verimde ısı yalıtımı ve kötü hava koşullarına karşı dayanım
- Yüksek derecede CO₂ ve su buharı geçirgenliği
- Zor alev alan

Görünüm

- Mineral son kat sıvalar
- StoColor sistemine göre renklendirilebilir, ışık yansıtma değeri \geq %25
- StoDeco profilleri, StoDeco söveleri ve Sto-Doğal taş kaplamalarıyla tasarlanabilir

Uygulama

- Kapsamlı detay çözümleri
- 20 mm'ye kadar olan zemin düzensizlikleri dengelenebilir
- Sto-Rotofix plus ile yenilikçi ısı yalıtım plakası sabitlemesi

Onaylar

- Avrupa ve Türkiye standartlarına göre test edilmiştir.